CHAMPIÉ
Fermetures

UN PROFESSIONNEL DE CONFIANCE

au service exclusif des professionnels de la fermeture depuis presque 30 ans

FABRICATION FRANÇAISE

SOMMAIRE

Présentation de l'entreprise — pages 1-2
Nos lames — pages 3-4
Volet rénovation — pages 5-6
Volet traditionnel — pages 7-8
Bloc baie — page 9
Solaire — page 10
Volet Hemera — page 11
Volet Sciron — page 12
Portes de garage — pages 13-14
BSRO & BSRO Black-Out — page 15-16
Store screen — page 17
Clairwiew — pages 18
Moustiquaires — page 19-20
Stores intérieurs — page 21
Émetteurs — pages 22-23
Écologie chez Champié — page 24

CHAMPIÉ
Fermetures

UN PROFESSIONNEL DE CONFIANCE
au service exclusif des professionnels de la fermeture depuis presque 30 ans

Depuis sa création en 1995, la société Champié, à Grisolles dans le Tarn-et-Garonne (82), est en perpétuelle évolution. Cette entreprise à taille humaine met tout en oeuvre pour satisfaire les besoins de ses clients. Aujourd'hui, nous disposons des outils et machines les plus performants du moment, ce qui nous permet une automatisation, une augmentation des cadences de production et une traçabilité de toute notre production. Cette organisation nous a permis de répondre aux exigences de qualité et de fiabilité nécessaires à chaque type de volet roulant.

Carole Bély, présente dans l'entreprise depuis 30 ans en a repris la direction le 1er janvier 2023. Notre objectif principal reste inchangé, satisfaire tous nos clients.

Nous sommes implantés à **Grisolles** dans le Tarn-et-Garonne (82), sur l'axe Toulouse - Montauban.
Cette localisation offre un accès rapide et direct aux réseaux routiers et autoroutiers, permettant la desserte des différentes villes de Midi-Pyrénées et des régions voisines en moins de trois heures de route.
Cela nous permet d'optimiser considérablement nos délais de livraison.

NOUS EFFECTUONS NOUS-MÊMES LES LIVRAISONS DANS UN RAYON DE 100KM

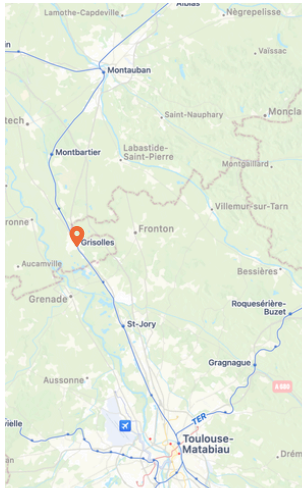

L'ÉQUIPE CHAMPIÉ

VOS INTERLOCUTRICES

CAROLE
Direction et commerciale

CLAUDINE
Devis et commandes

CÉCILE
Responsable d'atelier

NOUVEAU BÂTIMENT

Notre nouveau bâtiment a été pensé pour garantir de bonnes conditions de travail à tous nos salariés ; bureaux de minimum 18 m² avec de grandes baies vitrées, climatisation et chauffage dans l'ensemble du bâtiment y compris l'atelier. Ce dernier est équipé d'un pont roulant et d'un carrousel pour faciliter la manutention.

L'atelier de 70 m2 en 1995 a atteint aujourd'hui 1250 m².

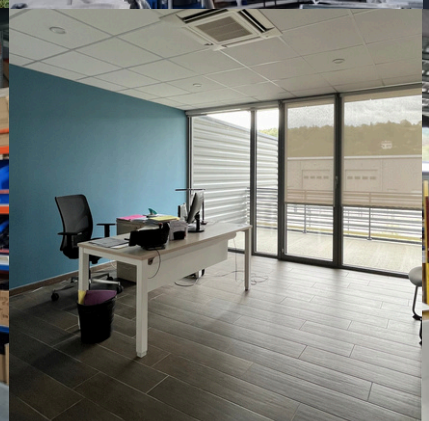

UNE FABRICATION SUR-MESURE DANS UN ATELIER SPÉCIFIQUE

DES FERMETURES SUR-MESURES

Tous nos produits sont fabriqués sur-mesure à la demande de nos clients (couleurs, cotes, systèmes, motorisation, domotique,...)

TOUS TYPES DE PROJETS

Nous concevons des solutions de fermetures pour tous types de projets: maisons, bureaux d'entreprises, vitrines de magasin, immeubles,...

CONTRAINTES TECHNIQUES

Certains chantiers nous imposent des contraintes techniques spécifiques auxquelles nous répondons au cas par cas. Tous nos composants sont de qualité et certifiés CE et NF.

NOS LAMES

Nous travaillons exclusivement avec des lames Heroal. Ces lames sont conçues à partir d'un alliage d'aluminium "5200". Ce dernier étant plus dur qu'un alliage 3000, il a une résistance supérieure et corrode beaucoup moins rapidement en milieu salin.
Avec un double laquage "Qualicoat" en polyuréthane de haute qualité, les lames Héroal ont une résistance accrue aux UV. Cette laque est une protection supplémentaire en milieu salin.

POUR PLUS DE SÉCURITÉ LAMES INOX ET RC2 SUR DEMANDE

LES LAMES PVC

Lame 44 pvc

ΔR 0,25

Lame 55 pvc

ΔR 0,26



LES LAMES ALU



Lame 37

4 | ΔR 0,19 | g_{tot} ≤ 0,1

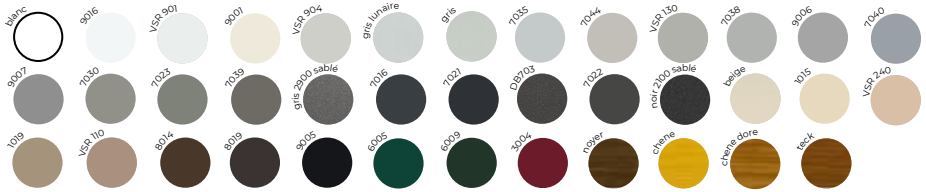

Lame 41

4 | ΔR 0,19 | g_{tot} ≤ 0,1

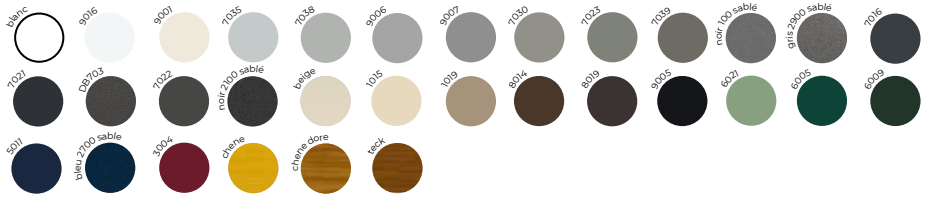

Lame 52

5 | ΔR 0,20 | g_{tot} ≤ 0,1

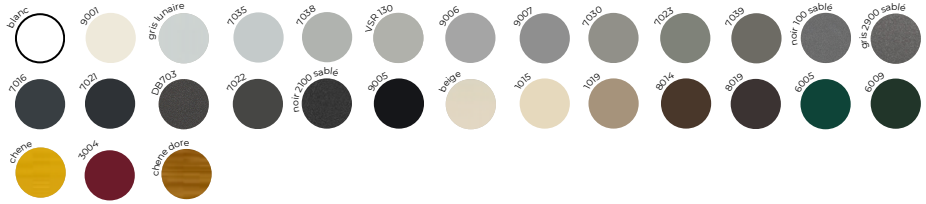

Lame 55SL

5 | ΔR 0,20 | g_{tot} ≤ 0,1

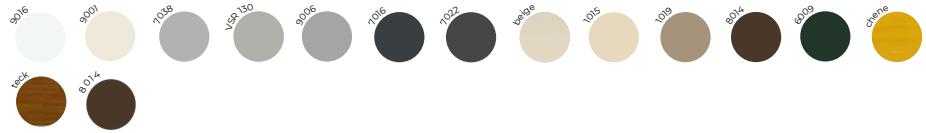



Lame RD 75

6

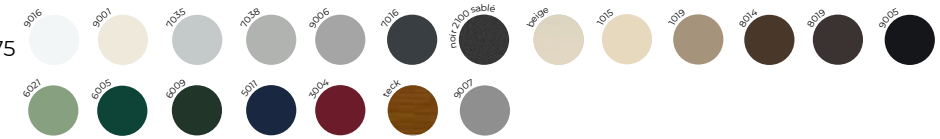

Les lames Heroal c'est....

- Procédé Coil- Coating à deux couches
- Un laminage est effectué comme deuxième étape
- Certifié pour une utilisation sur les navires
- Surfaces faciles à entretenir
- Couleur intense et résistante à la décoloration
- Résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Haute résistance aux UV
- Confirmé par des instituts de contrôle indépendants

LES LAMES À DEUX COUCHES

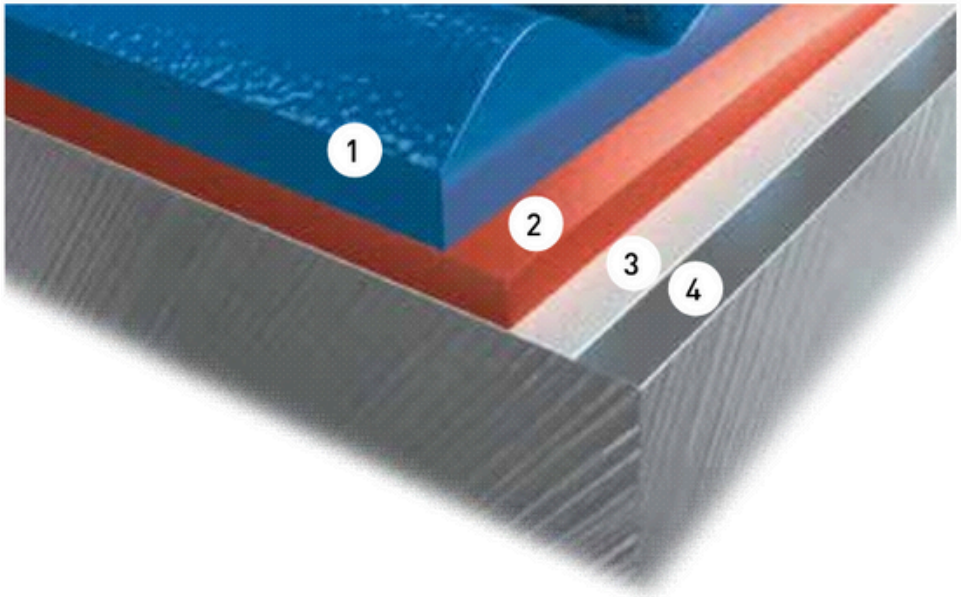

1. Vernis transparent
2. Vernis de fond
3. Prétraitement
4. Matériau de base en aluminium

EPAISSEURS DE FEUILLARD*

Lame 37-41	0,30
Lame 52	0,36
Lame 55 SL	0,41
Lame RD 75	0,49

*(y compris laquage 0,2)

DIMENSIONS

	Largeur max	Hauteur max	Superficie au m2
Lame 37	3000	3500	6,2
Lame 41	3500	3500	7,0
Lame 52	4500	3800	9,0
Lame 55 SL	5000	4000	12,0
Lame 55 SL garage	3500	3000	10,5
Lame RD 75	6000	5000	16,0

RÉSISTANCES AU VENT

Lame 37

Classe de résistance au vent selon DIN EN 13659

Largeur d'élément [mm]	≤1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Profondeur de coulisse 18 mm (HF)	6	5	5	4	4	3	3	3	2	2	1	1	1	0	0	0
Profondeur de coulisse 25 mm (HTF)	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1	0
Profondeur de coulisse 40 mm (HTF 40)	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	1

Lame 41

Classe de résistance au vent selon DIN EN 13659

Largeur d'élément [mm]	≤1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
Profondeur de coulisse 18 mm (HF)	6	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0
Profondeur de coulisse 25 mm (HTF)	6	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	1	0	0	0
Profondeur de coulisse 40 mm (HTF 40)	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	1	1	1

Lame 52

Classe de résistance au vent selon DIN EN 13659

Largeur d'élément [mm]	≤2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500
Profondeur de coulisse 25 mm (S-HTF 25)	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Profondeur de coulisse 40 mm (S-HTF 40)	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2
Profondeur de coulisse 50 mm (H-STF)	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2

Lame 55SL

Classe de vent selon DIN EN 13659

Largeur d'élément [mm]	≤2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
Profondeur de coulisse 25 mm (S-HTF 25)	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Profondeur de coulisse 40 mm (S-HTF 40)	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0
Profondeur de coulisse 50 mm (H-STF)	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Lame 55SL (garage)

Classe de résistance au vent selon la norme DIN EN 13241

Largeur d'élément [mm]	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
Profondeur de coulisse 50 mm (URF 85)	4	3	2	1	1	0	0

Lame RD75

Classe de résistance au vent selon la norme DIN EN 13241

Largeur d'élément [mm]	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
Profondeur de coulisse 66 mm (URF 100)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2

VOLET RÉNO

Les raisons de choisir

VOLET ROULANT

- Produit esthétique
- Finition parfaite avec la menuiserie
- Ne nécessite que peu d'entretien
- Sécurisant
- Protège efficacement du froid, du chaud et des nuisances sonores

Ce système permet de remplacer efficacement et esthétiquement persiennes et volets battants sans détériorer la maçonnerie ou la menuiserie. Il est couramment posé dans l'encadrement de la fenêtre, mais bien d'autres poses sont possibles.

La taille du caisson s'adapte en fonction de la hauteur de votre ouverture afin de laisser passer un maximum de lumière.

TYPES DE COFFRE

PAN COUPÉ

QUART DE ROND

Couleurs des coffres:



*Couleur disponible seulement sur le coffre pan coupé

TYPES DE POSE



SOUS LINTEAU



EN FAÇADE



SOUS LINTEAU INVERSÉ

ENROULEMENT

Hauteur maximale (coffre compris) avec axe zf 54				Hauteur maximale (coffre compris) avec axe octo 60	
	Lames Aluminium		Lames PVC	Lames aluminium	
COFFRE	H37	H41	L44R	H52	55SL
150	2050	1600	1150	1080	
180	3300	2580	2310	2055	1100
205	3500	3205	3205	2715	1895
250				3500	2980

LAMES

ALU

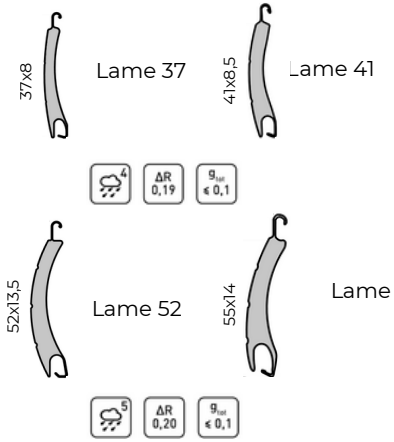

PVC

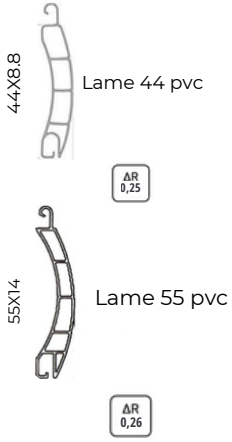

LAMES FINALES

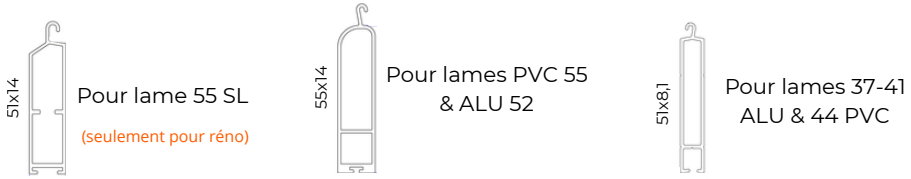

COULISSES

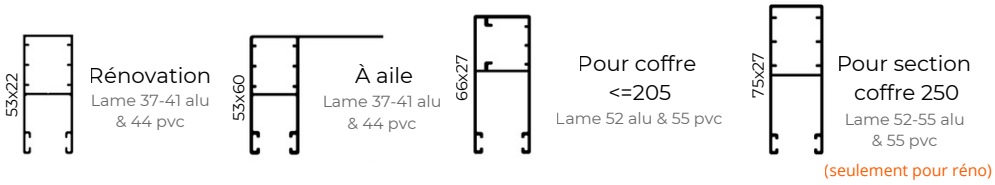

TYPES DE COMMANDE

VIE

(volet pour isolation extérieure)

Le volet VIE est conçu pour s'intégrer dans les isolations extérieures et les bardages bois. Avec sa trappe de visite sous caisson en aluminium extrudé, l'accès au système du volet reste facile. Tablier possible en aluminium double parois isolés 37, 41, Sciron et PVC 44.

TYPES DE POSE

RÉHABILITATION

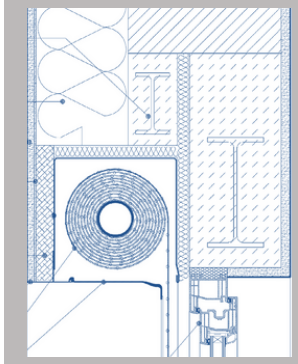

NEUF

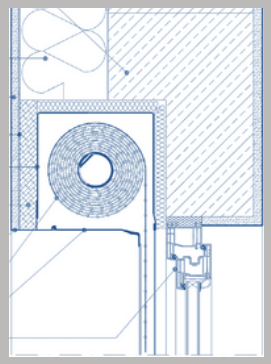

RÉNOVATION

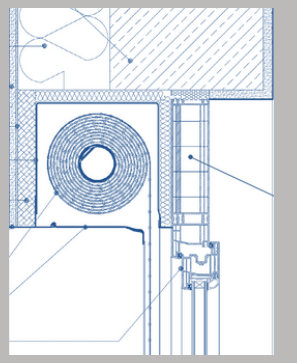

VOLET TRADI

Intégré dans un coffre linteau ou dans un coffre bois intérieur, il laisse passer un maximum de lumière. En lames aluminium ou PVC, il s'adapte discrètement à toutes les façades. Il protège efficacement du bruit et des écarts de températures été comme hiver.

TYPES DE POSE

TUNNEL



DRAPEAU VIS



OPTIMO

OPTIMAL

LAMES

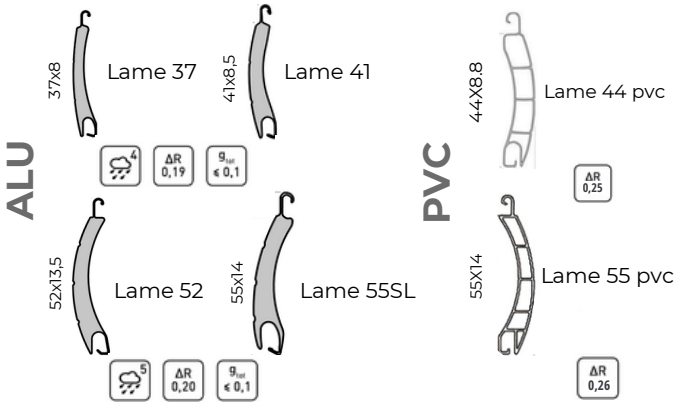

LAMES FINALES

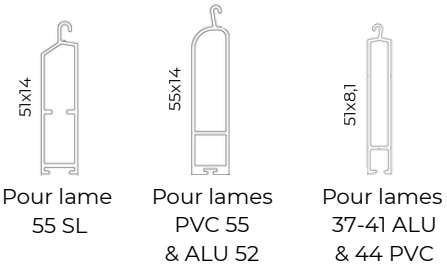

COULISSES

TYPES DE COMMANDE

Solaire | Radio commandée | Filaire | Treuil

DEMI LINTEAU IRYS

Ce traditionnel arrive pré-monté sur sa face PVC qui ferme le demi-linteau maçonné. Il s'adapte dans les constructions neuves. Ce coffre a des performances thermiques et acoustiques élevées.

TYPE DE POSE



LAMES

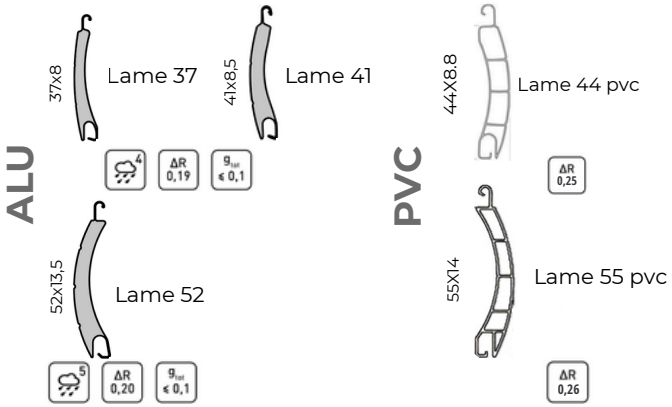

COULISSES

À cage
Lame 52 alu & 55 pvc

À cage
Lame 37-41 alu & 44 pvc

LAMES FINALES

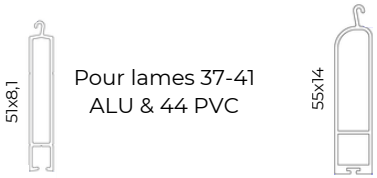

Pour lames 37-41 ALU & 44 PVC

Pour lames PVC 55 & ALU 52

TYPES DE COMMANDE

Solaire | Radio commandée | Filaire | Treuil

SOUS-FACES

Couleurs disponibles

PERFORMANCES CERTIFIÉES

Thermique
Up = 0,64 W/m².K en doublage 120 mm

Acoustique
Dn,e,w + Ctr 56 dB en configuration standard,
Dn,e,w + Ctr 59 dB avec masse lourde
Dn,e,w + Ctr 55 dB en configuration standard avec grille VMC (PV CSTB)

Aéraulique
Étanchéité à l'air : C*4 avec treuil et moteur (PV CSTB)
Résistance au vent : V*4 en largeur 3,50 ml avec pattes de reprise RF038 (PV CSTB)

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

98% de matière recyclée

BLOC BAIE

Ce volet est conçu pour s'adapter sur les menuiseries, autant dans le neuf que dans la rénovation. Le coffre PVC est à l'intérieur de la maison. La taille du coffre s'adapte en fonction de la hauteur de l'ouverture.

TAILLES DES COFFRES



245x205



245x235

PERFORMANCES CERTIFIÉES

AVIS TECHNIQUE

Thermique

Uc = 0,82W/m².K. en dormant 120 mm pour FoKus 205

Uc = 1,32W/m².K. en dormant 120 mm pour FoKus 235

Aéraulique

C*4 (Valeur AT)

Vent

V*4 avec largeur d'utilisation jusqu'à 3 ml (Valeur AT)

Acoustique

Dn,e,w + Ctr 54 dB

57 dB avec isolant acoustique

TYPES DE COMMANDE

Solaire

Radio commandée

Filaire

Treuil

LAMES

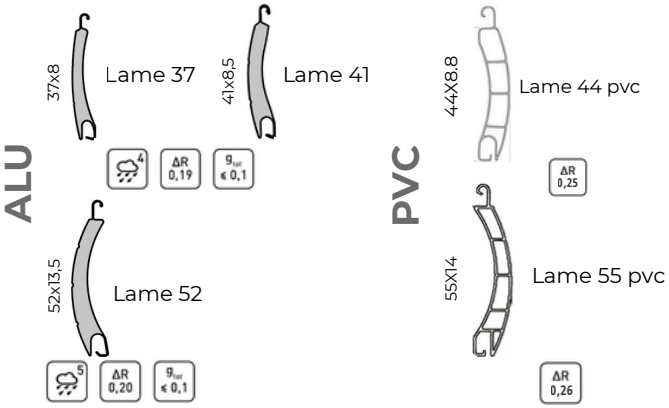

LAMES FINALES

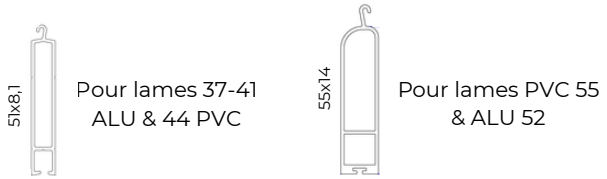

COULISSES

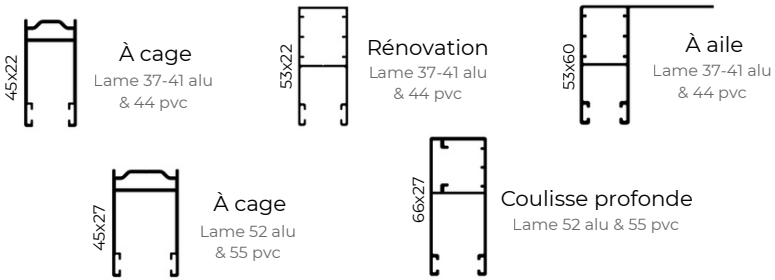

SOLAIRE *POSSIBLE EN RÉNO-BLOC BAIE-TRADI*

POURQUOI LE SOLAIRE ?

SOMFY RS 100 SOLAIRE

AUCUNE CONSOMMATION ÉLÉCTRIQUE
SILENCIEUX
100% AUTONOME
100% SANS FIL
100% SOLAIRE

SOLUTION INNOVANTE
Elle s'adapte à tous les types de volets roulants quelle que soit votre installation

SOLUTION SANS TRAVAUX
Pas de dégradation de votre décoration intérieure, aucun fil à tirer.

OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ
Le moteur s'arrête s'il détecte un effort à la montée ou à la descente avec son capteur d'obstacle.

RENDEMENT OPTIMAL
45 jours d'autonomie sans soleil.

EN CAS D'INTEMPÉRIES
Les volets sont protégés contre le gel

PILOTAGE À DISTANCE, CENTRALISATION ET AUTOMATISATION
Avec tous les points de commande et d'automatismes y compris téléphone et assistant vocal

DIMENSIONS

COFFRE	H 37	H 41
150	1440	1100
180	2780	2580
205	3445	3205

HEMERA

POSSIBLE EN RÉNO-TRADI

ORIENTATION 45°

ANTI EFFRACTION

ANTI PINCEMENT

Ce volet à lames orientables vous apporte le confort d'un brise soleil et la sécurité d'un volet roulant en lames extrudées. Ses lames orientables permettent de jouer avec le soleil et de garder une maison fraiche tout l'été.

Les raisons de choisir

HÉMÉRA

- Largeur possible jusqu'à 3200 mm
- Hauteur jusqu'à 3000 mm
- Lame anti-pincement de doigts
- Confort d un brise soleil
- Sécurité d un volet roulant extrudé

TYPES DE POSE

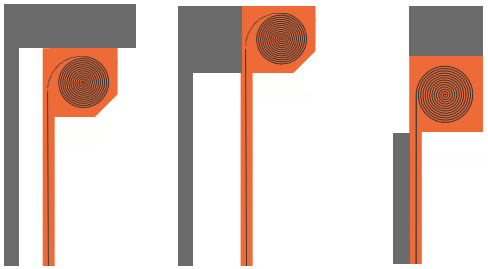

EN TABLEAU | EN FAÇADE | POUR COFFRE TUNNEL*

*Coffre tunnel non fourni

TYPES DE COFFRE

PAN COUPÉ

QUART DE ROND

COMPOSITION DU TABLIER



LAMES FIXES HAUTES

LAMES ORIENTABLES

LAMES FIXES BASSES

LAME FINALE PROFIL OBTURANT

JONCTIONS

LARGEUR TABLIER	NOMBRES DE JONCTIONS
0 à 1300 mm	0
1300 à 1800mm	1
1800 à 2400mm	2

CARACTÉRISTIQUES DES LAMES

	Lame de 10mm	Lame de 14mm
Poids au m2	10.5kg	12kg
Pas de lame fixe	43	54
Pas de lame orientable	54	54
Épaisseur	10	14
Largeur max en mm	2600	3200

COULISSES



Pour coffre <=205



Pour coffre =250

TYPES DE COMMANDE

Radio commandée | Solaire | Filaire

COULEURS

Nous consulter pour d'autres couleurs

SCIRON

POSSIBLE EN RÉNO-BLOC BAIE-TRADI

Ce volet à petites lames vous apporte une ventilation et un apport de lumière 4 fois supérieur à celui d'un volet roulant classique. Sa résistance au vent est aussi supérieure.
Ses lames microperforées en partie haute permettent une vision vers l'extérieur. Une fois fermé, il est aussi occultant qu'un volet roulant ordinaire.

Les raisons de choisir

SCIRON

- Largeur possible jusqu'à 3000 mm
- Hauteur possible jusqu'à 3000 mm
- Vision vers l'extérieur
- Ventilation
- Apport de lumière
- Résistance au vent

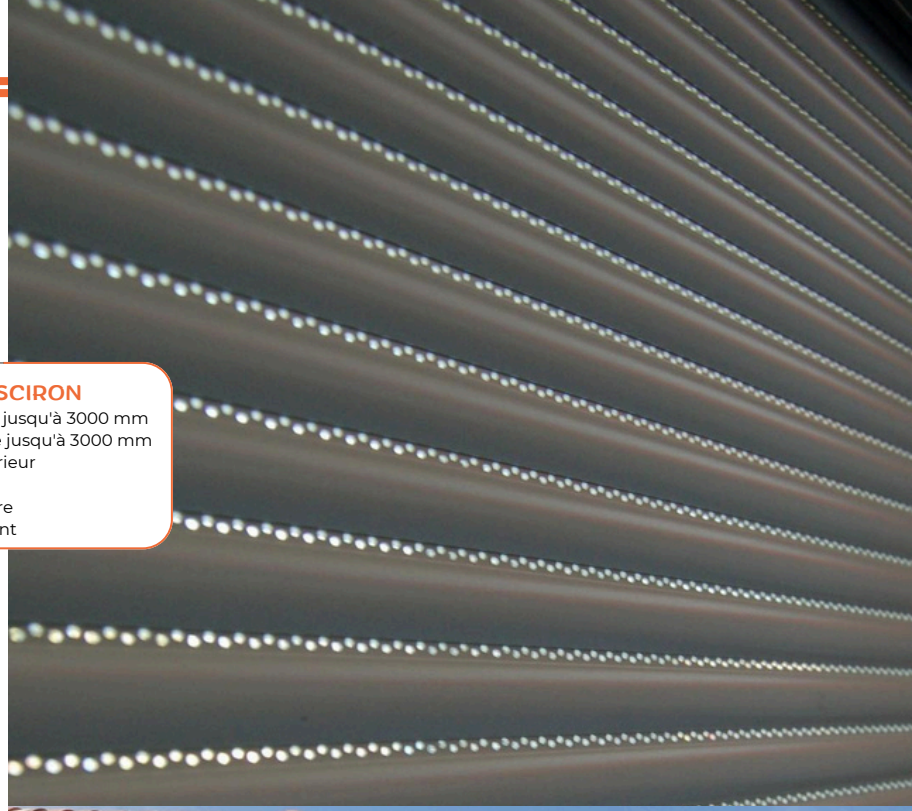

LAME

Lame Alu Bioclimatique

LAME FINALE

COULISSES



À cage



Rénovation

COULEURS LAMES



PERFORMANCES CERTIFIÉES

Thermique

-r = 0,18 m² .K/W

Vent

Largeur Hauteur	0 à 2000	2200	2500	2800	3000
2250mm	V*6	V*5	V*4	V*4	V*3
1400mm	V*6	V*6	V*5	V*4	V*4

TYPES DE COMMANDE

Radio commandée

Solaire

Filaire

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

La porte de garage enroulable prend peu de place dans votre garage. Elle se pose essentiellement à l'intérieur, contre votre linteau. Le tablier en lames de 75 Heroal permet une bonne résistance aux intempéries.

Les raisons de choisir

PORTE DE GARAGE

- Produit esthétique
- Ne nécessite que peu d'entretien
- Prend peu de place dans le garage
- Sécurisant avec la détection d'obstacle

TYPES DE POSE



EN FACADE TABLEAU

TYPES DE COFFRE

PETIT	STANDARD	XL
PAN COUPÉ 250cm (lame 55 SL)	PAN COUPÉ 300cm	PAN COUPÉ 360cm avec chariot

LAME

LAME FINALE

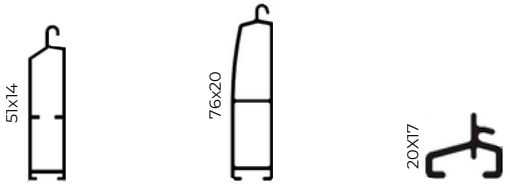

Pour lame 55 SL — Pour lame RD 75 — Porte joint standard

COULISSES

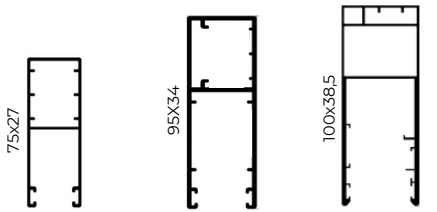

Pour coffre 250 — Pour coffre 300 — Pour coffre 360

TYPES DE COMMANDE

Radio commandée — Filaire

OPTIONS

- DIFFÉRENTES MANOEUVRES DE SECOURS
- LAMES HUBLOTS
- LAMES AÉRATION

ARMOIRES DE COMMANDE

ROLLIXO IO

SYMPLI
(porte < 280cm)

SD 100

LA PORTE DE GARAGE XL

La porte de garage enroulable XL est équipée d'un chariot roulant qui facilite la montée et la descente du volet. Les embouts des lames sont anti dégondage pour une meilleure résistance au vent.

BSRO

Les raisons de choisir

BSRO

- L'élégance et le design
- La maitrise de la luminosité et de la température dans votre pièce
- 3 lames au choix: 70Z, 80C, ou 90Z.

Avec ses lames en C, en S ou en Z, ce brise soleil relevable orientable vous permet de jouer avec la lumière tout en vous protégeant du soleil.

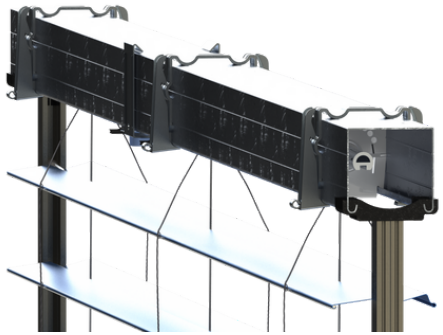

TYPES DE POSE

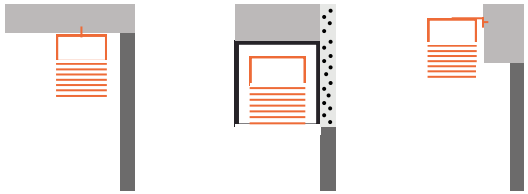

TABLEAU — COFFRE TUNNEL — APPLIQUE

LAMES



Z90



Z70

C 80

S90

COULEURS STANDARD

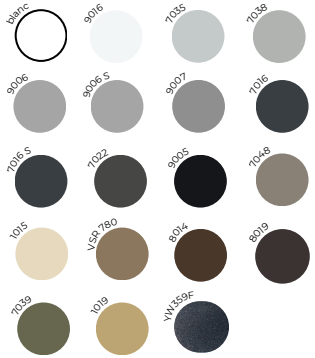

COULEURS SUR DEMANDE

Nous consulter pour d'autres couleurs

LAMBREQUINS

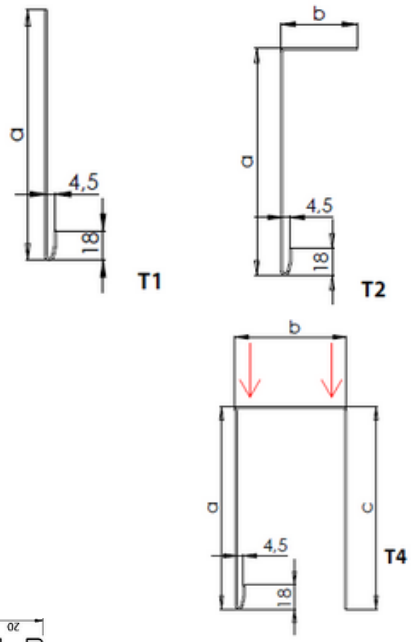

TYPES DE COMMANDE

Radio commandée — Filaire — Treuil

COULISSES

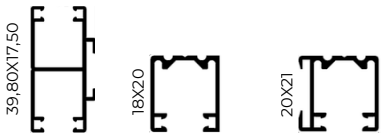

Double — Pose tableau — Pose de face



Autoportantes

BSRO Black-Out

Les raisons de choisir

BSRO

- L'élégance et le design
- La maitrise de la luminosité et de la température dans votre pièce
- 3 lames au choix: 70Z, 80C, ou 90Z.

Avec ses lames en Z, ce brise soleil relevable orientable vous permet de jouer avec la lumière tout en vous protégeant du soleil. Ses coulisses permettent une meilleure occultation thermique, acoustique et lumineuse.

TYPES DE POSE

TABLEAU COFFRE TUNNEL APPLIQUE

LAMES



Z90



Z70

COULEURS STANDARD

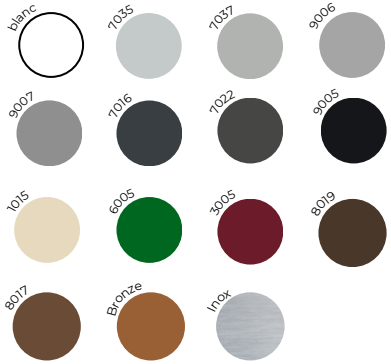

COULEURS SUR DEMANDE

Nous consulter pour d'autres couleurs

LAMBREQUINS

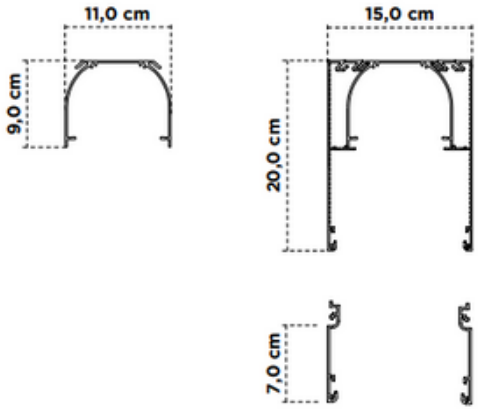

TYPES DE COMMANDE

Radio commandée Filaire Treuil

COULISSES



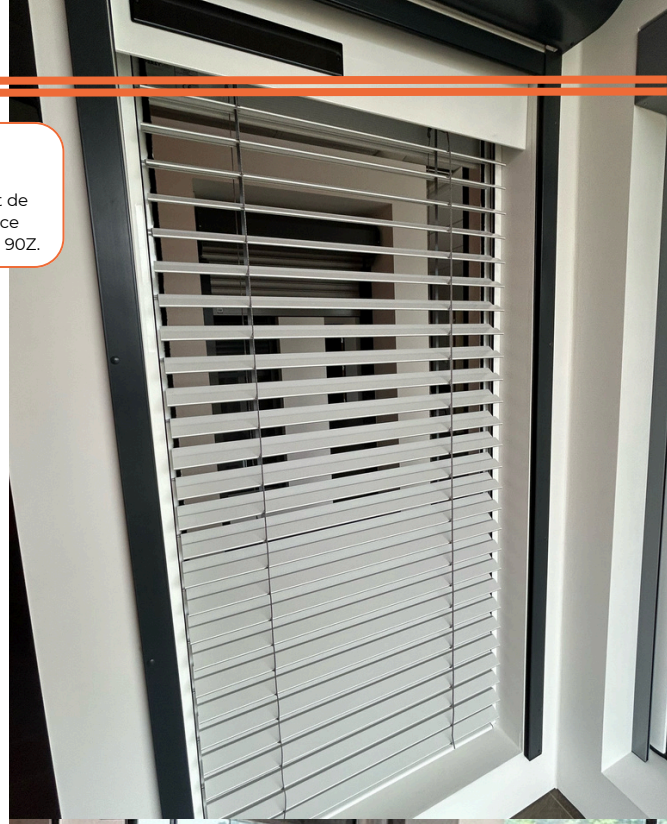

STORE SCREEN ZIP

Les raisons de choisir

STORE SCREEN

- Largeur possible jusqu'à 5000 mm
- Surface possible jusqu'à 16m2
- Réduction du rayonnement solaire et des UV
- Ventilation
- Résistant aux intempéries et au vent jusqu'à 145 km/h.
- 3 formes de coffre différentes

Ce store screen conçu pour l'extérieur vous protège de la chaleur et de la luminosité importante. Grâce à une large gamme de toiles microperforées ou tissées, vous pouvez vous protéger des rayons UV et garder une maison fraiche tout l'été. Vous trouverez un éventail de couleurs de toiles pour s'adapter à votre intérieur et embellir votre façade.
Il peut être posé sur un coté de pergola afin de vous protéger du vent, du soleil et du vis-à-vis.
La toile maintenue dans les coulisses par un système de fermeture zippée, lui confère une résistance au vent jusqu'à 145 km/heure.

TYPES DE COFFRE

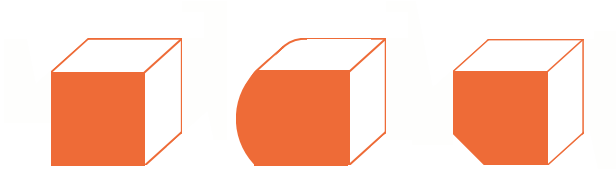

CARRÉ ARRONDI PAN COUPÉ

COULEURS DES COFFRES

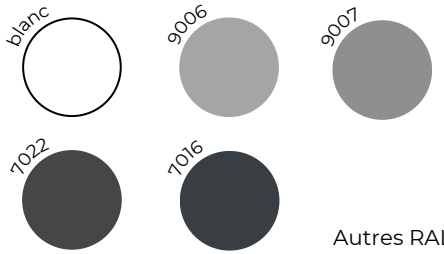

Autres RAL sur demande

DIMENSIONS DES COFFRES

85 - 95 - 105 - 125

Dimensions maximum:
5000 de hauteur et 6000 de largeur, 16m2

TYPES DE COMMANDE

Solaire Radio commandée Filaire Treuil

CLAIRWIEW COMPACT - XL

Les raisons de choisir **CLAIRWIEW**

- Vision parfaite
- Protège des intempéries
- Laisse entrer la lumière
- Sécurisant

Le volet Clairwiew vous offre une protection tout en préservant la vue.
Les lames de 600mm en polycarbonates traitées anti UV ne jaunissent pas et vous offrent une vue sur les extérieurs sans aucune déformation visuelle. Les profils intermédiaires en aluminium extrudé thermolaqué lui confèrent une élégance et une sobriété qui s'adaptent à tout lieu. Les embouts anti arrachement bloquent les profils dans les coulisses. Equipé d'un moteur axial ou tubulaire, il est simple d'utilisation. Ses coulisses en aluminium extrudé thermolaqué offrent une sécurité à toute épreuve. Afin de personnaliser votre volet, vous pouvez mixer vos lames translucides avec des lames aluminium extrudé thermolaqué ou des lames pleines galvanisées.

COMPACT

Clairwiew Compact vous permet de profiter de vos terrasses plus longtemps, d'agrandir vos espaces à vivre et de les sécuriser. Par son encombrement restreint , il trouve aussi sa place dans les commerces, cafés, restaurants, banque...
Avec son coffre aluminium thermolaqué (300 mm ou 360mm), il s'adapte facilement aux contraintes techniques et esthétiques

XL

Grâce à la transparence du Clairwiew XL, votre vitrine sera élégante et visible 24h / 24. Ce volet vous garantit la sécurité pour tous commerces, banques et autres sites ayant besoin d'une protection anti-effraction. Ce volet n'a pas de coffre.

DIMENSIONS

Largeur : 6000mm (6500-XL)
Hauteur : 4000mm
Poids du tablier : 10kg/m2

LAMES

Lame courbée 450mm (compact)



Lame 600mm (XL)

COULISSES

Tradi Sécurité (XL)

Monobloc Sécurité (compact)

MOUSTIQUAIRES

Les raisons de choisir

MOUSTIQUAIRES

- Facile à installer
- Protège des insectes volants
- S'accorde avec toutes les façades
- Profils en aluminium extrudé

FIXE

La moustiquaire fixe est installée avec des clips pour pouvoir la retirer facilement pour nettoyage. Toile grise et profils blancs

DIMENSIONS

Dimensions maximum

Largeur	Hauteur
1600mm /	2200mm

SUR DEMANDE

- Toile noire

ENROULABLE TIRAGE DIRECT

La moustiquaire enroulable est le système idéal pour vos fenêtres. Sa toile en fibre de verre enduite de pvc vous protège des moustiques, mouches et autres insectes. Toile grise et profils blancs

DIMENSIONS

Dimensions maximum

Largeur	Hauteur
1600mm /	2400mm
1800mm /	1800mm
1900mm /	1800mm

SUR DEMANDE

- Toile noire

OPTIONS

- Système de remontée lente

BATTANTE

Cette moustiquaire est fournie avec son pré-cadre. La portes se referme automatiquement après votre passage réduisant ainsi l'intrusion d'insecte chez vous. Toiles noires ou grises et profils blancs

DIMENSIONS

Dimensions maximum

Largeur	Hauteur
1200mm /	2500mm

OPTIONS

- Tole Alu en partie basse
- Chatière

PLISSÉES LATÉRALES BASIQUE-XL

COULEURS

- Toile noir
- Profils blanc

Autres couleurs sur demande

OPTIONS

- Pré-cadre pour pose de face



DIMENSIONS

Dimensions maximum

	BASIQUE		XL	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
1 VANTAIL	1900mm /	3000mm	2900mm /	3000mm
2 VANTAUX	3800mm /	3000mm	5800mm /	3000mm
Pour fenêtre			1900mm /	1900mm

La moustiquaire plissée latérale est la solution idéale pour les vérandas, les terrasses, les baies vitrées ainsi que les portes fenêtres. Elle constitue une barrière infranchissable pour les insectes volants. Fermeture par aimants. Rail de guidage haut en aluminium laqué et seuil PMR en aluminium. Toile noire. Possibilité de déclipser la moustiquaire afin de la rentrer l'hiver. Disponible en un ou deux ventaux

STORES INTÉRIEURS

ROULEAU

En tissu décoratif ou technique, le store confère à votre intérieur une touche de modernité. Pour les chambres, possibilité d'une toile occultante avec coulisses et coffre.
Manoeuvre par chainette ou moteur.

VÉNITIEN

Ses lames en aluminium vous permettent de doser l'apport de luminosité dans votre pièce. Suivant l'inclinaison des lames, vous voyez l'extérieur sans être vu. Sa manoeuvre :
Par cordon pour montée-descente et la tige pour l'orientation des lames. Un guidage par câble est conseillé pour la pose sur ouvrant.
Posé entre vitrage, seule l'orientation des lames est possible.

BANDES VERTICALES

Le store à bandes verticales vous permet de doser la luminosité de votre pièce en orientant les lames. Pas assez de lumière? Vous refoulez les bandes sur le côté afin de profiter de la lumière extérieure. Son rail haut est en aluminium thermolaqué. La manoeuvre s'effectue avec un cordon et l'orientation par chainette.

PLISSÉ

Le store plissé habille vos fenêtres. En tissu simple, occultant ou en nid d'abeille, il vous protège du soleil, de la chaleur et du vis à vis.
Le système UP & DOWN peut se refouler vers le haut ou vers le bas au grès de vos envies.

PANNEAUX JAPONAIS

Le panneau japonais est un système de protection solaire avec un grand pouvoir décoratif.
Le panneau japonais offre la possibilité de combiner des tissus de différentes couleurs, imprimés et textures.
Trois types d'actionnement sont possibles : libre, par cordon, lanceur.
Le système glisse en douceur pour séparer les pièces ou couvrir les fenêtres.

ÉMETTEURS

SIMU, filiale et 2ème marque du Groupe SOMFY, est spécialisée depuis 1952 dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs, de systèmes de commandes et d'accessoires pour les fermetures résidentielles, tertiaires, industrielles, commerciales et protections solaires. À ce titre, **SIMU** propose à ses clients professionnels, fabricants ou assembleurs, des solutions techniques clés en main pour volets roulants, stores, portes de garages, fermetures de portes de magasins et de bâtiments industriels.

117 MILLIONS D'EUROS
de CA en 2021

15 ANS
d'expérience en solution solaire

100%
de nos clients nous recommandent

260
employés

45% DU CA
à l'export dans 76 pays

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES QUI VOUS ACCOMPAGNE à travers le monde

Le réseau **SIMU PARTNER** est composé de 31 fabricants en France et plus de 50 fabricants répartis dans 15 pays.
Un fabricant de volet roulant, store, fermeture de magasin ou de bâtiment industriel membre du réseau **SIMU PARTNER** est un véritable expert des produits et solutions SIMU. Il est à votre service pour vous conseiller et vous accompagner dans le choix de la solution SIMU qui sera la mieux adaptée à vos besoins. Choisir un fabricant **SIMU PARTNER**, c'est faire le choix d'une solution fiable !

ÉMETTEURS SIMU

NOUVEAUTÉ 2023

UN GROUPE CINQUANTENAIRE ROBUSTE ET INNOVANT

SOMFY est un groupe industriel français pionnier de la maison connectée, fondé en 1969. C'est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la motorisation, de l'ouverture et de l'habitat présent dans 58 pays.
SOMFY crée des solutions innovantes pour l'habitat et les bâtiments dans trois domaines :

- Le confort et le bien-être pour tous et à tout âge,
- La sécurité des biens et des personnes,
- Les économies d'énergie.

Somfy s'engage à rendre ces innovations accessibles au plus grand nombre grâce à la présence de ses filiales sur les cinq continents et à la complémentarité de ses marques. Acteur de proximité, le Groupe adapte pour cela ses offres aux attentes et aux spécificités de chacun de ses marchés.

De la première motorisation pour stores et volets roulants, à la gestion à distance des équipements et enfin à la digitalisation de ses moteurs ; les innovations se sont succédées au service d'une vision : « Inspirer un meilleur mode de vie pour tous », pour plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie dans l'habitat.
Face aux transformations rapides du secteur, 2019 était aussi l'année où le Groupe a préparé la suite de son histoire, avec une nouvelle ambition à 2030 : « être le partenaire de confiance pour l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment ».

ÉMETTEURS SOMFY

NOUS CONTRIBUONS À PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT CHEZ CHAMPIÉ

Chez Champié, nous faisons attention à notre impact environnemental en :

- Recyclant tous nos déchets de production (chutes de PVC, alu, acier..) afin de les valoriser pour leur donner une seconde vie
- Commandant les matières premières sans emballage plastique
- Utilisant des emballages cartons certifiés FSC
- Imprimant sur du papier certifié PEFC
- Envoyant les vœux par mail et non par courrier
- Installant des fermetures et protections solaires sur l'ensemble du bâtiment
- Optimisant nos livraisons
- Utilisant des vieux documents comme brouillons
- Isolant au maximum notre nouveau bâtiment
- Éteignant les ordinateurs, les écrans et les imprimantes le soir
- Automatisant les fermetures du bâtiment

Ensemble, en changeant quelques petites habitudes, nous pouvons tous contribuer à préserver l'environnement.

CHAMPIÉ
Fermetures

9 rue Serge Granié
Zone Artisanale les Molles
82170 GRISOLLES

05 63 64 19 80

sarl-champie@wanadoo.fr

Suivez nos actualités sur...

Notre site internet: champie.fr

Et nos réseaux sociaux

heroal

somfy

simu

simu
simu
simu
my
somfy
my
somfy
my
somfy
simu
simu
simu
simu
somfy
DISCREET MODE
=
LONG PRESS
my
my
somfy

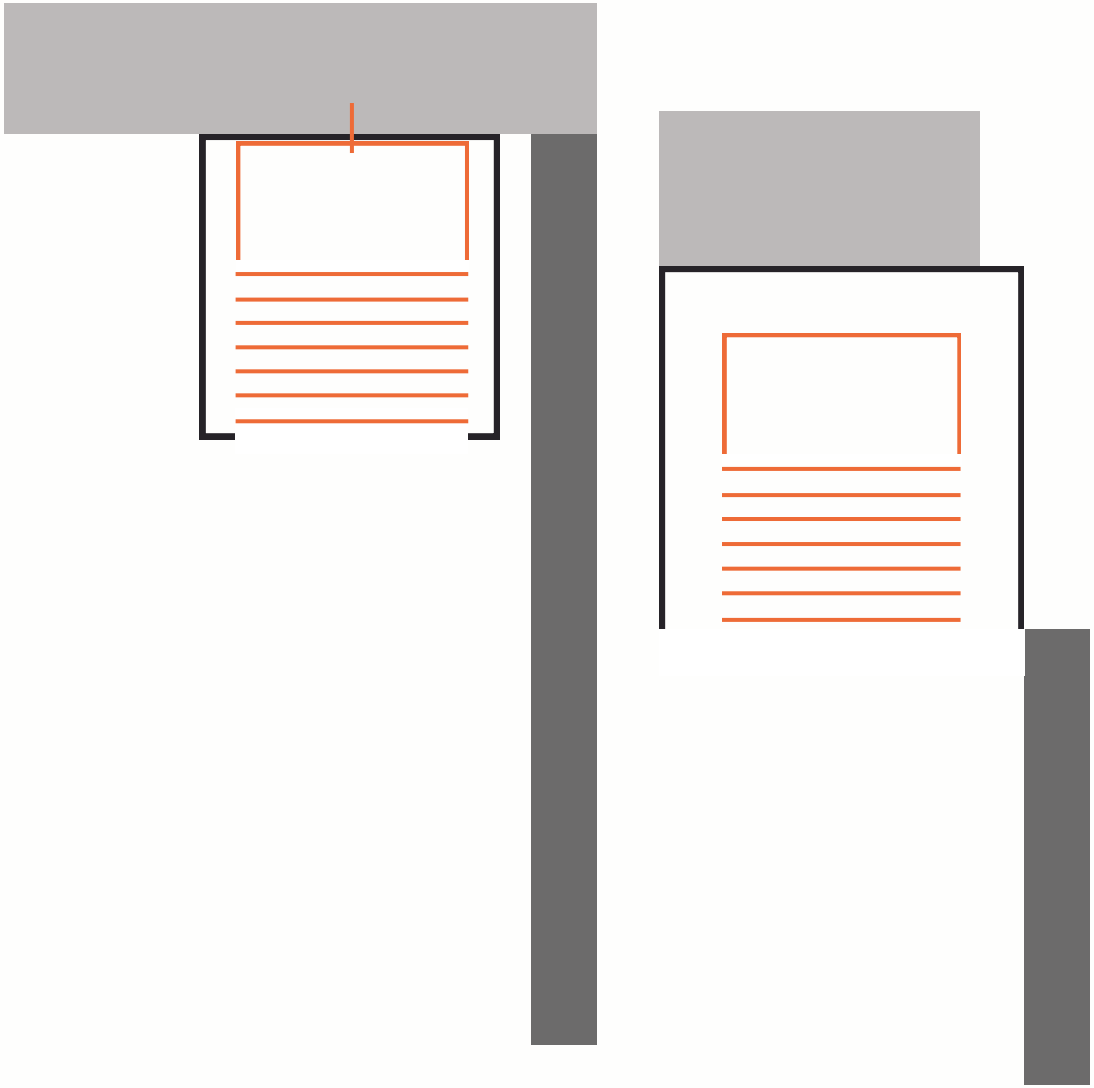

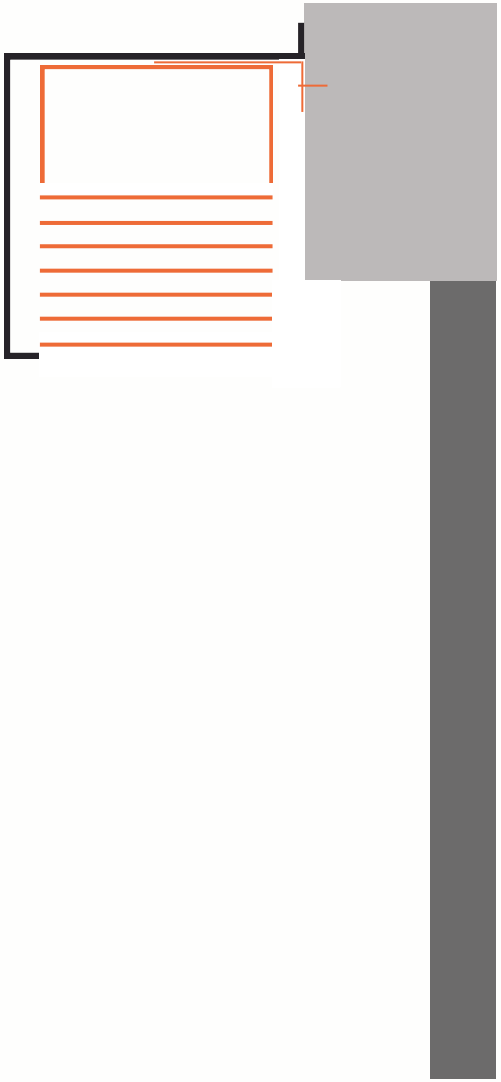

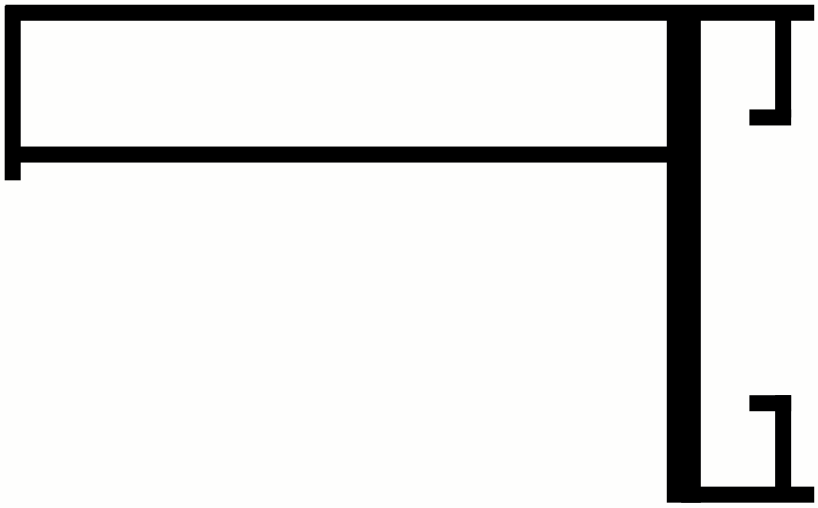

CHAMPIÉ
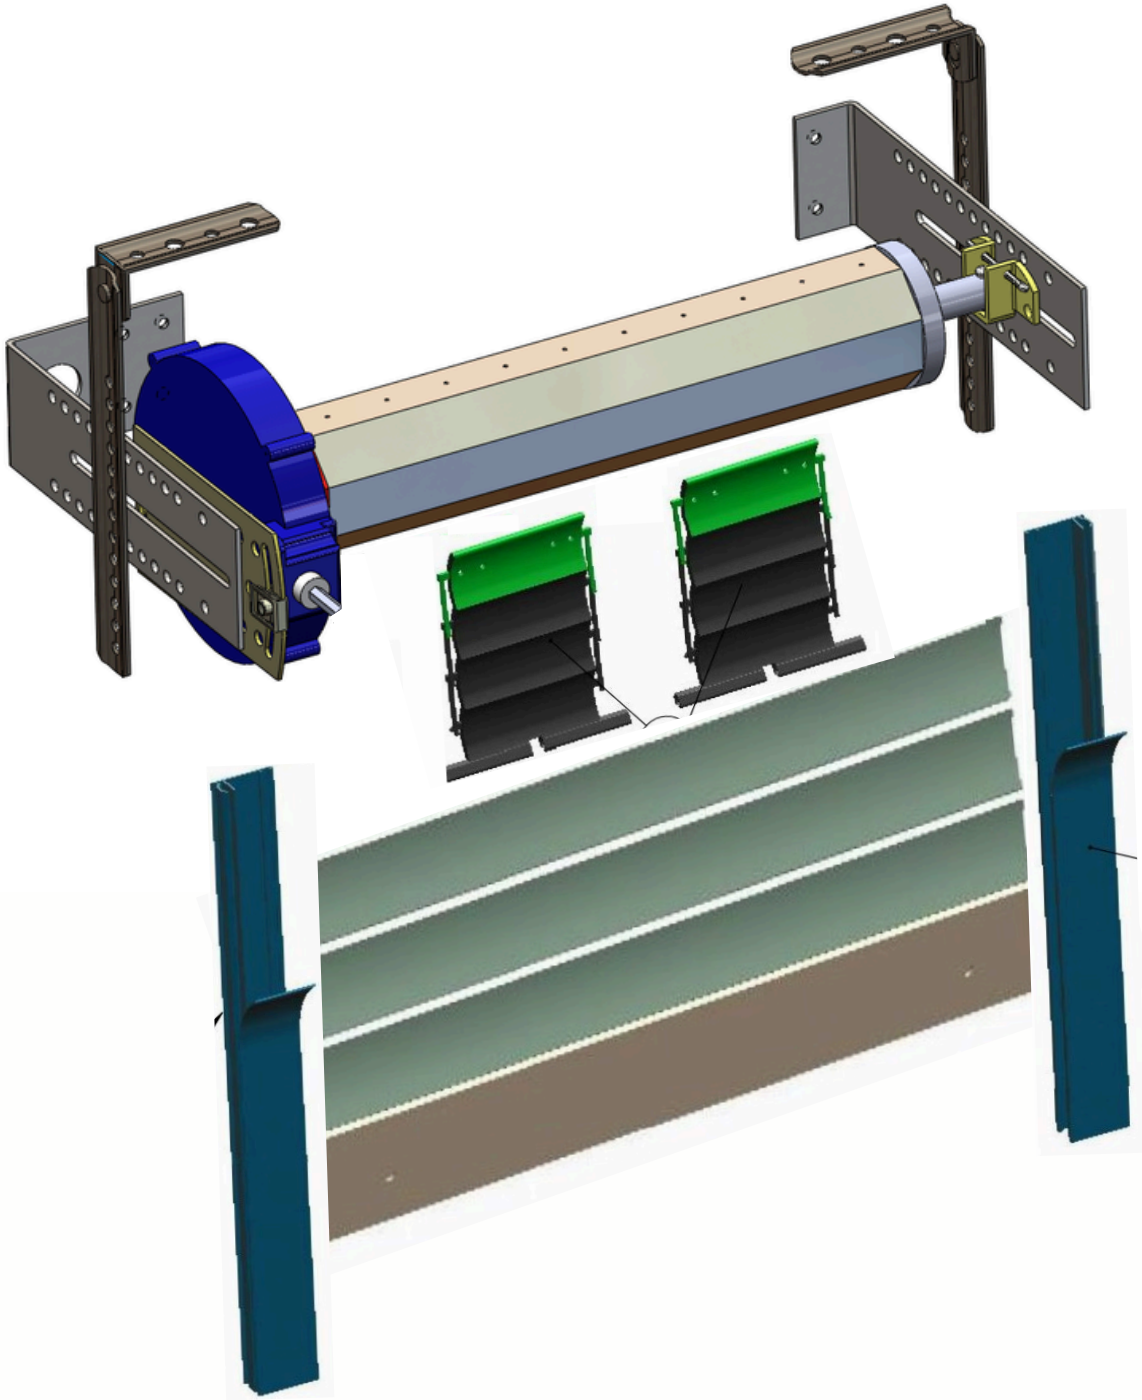
Fermetures