


# BLOC BAIE




Ce volet est conçu pour s'adapter sur les menuiseries, autant dans le neuf que dans la rénovation. Le coffre PVC est à l'intérieur de la maison. La taille du coffre s'adapte en fonction de la hauteur de l'ouverture.

## TAILLES DES COFFRES



245x205

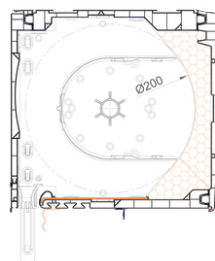

245x235

## PERFORMANCES CERTIFIÉES

### Thermique

Uc = 0,82W/m<sup>2</sup>.K. en dormant 120 mm pour FoKus 205  
Uc = 1,32W/m<sup>2</sup>.K. en dormant 120 mm pour FoKus 235

### Aéroulque

C\*4 (Valeur AT)

### Vent

V\*4 avec largeur d'utilisation jusqu'à 3 ml (Valeur AT)

### Acoustique

Dn,e,w + Ctr 54 dB  
57 dB avec isolant acoustique

## TYPES DE COMMANDE



Solaire



Radio commandée




Filaire




Treuil

## LAMES

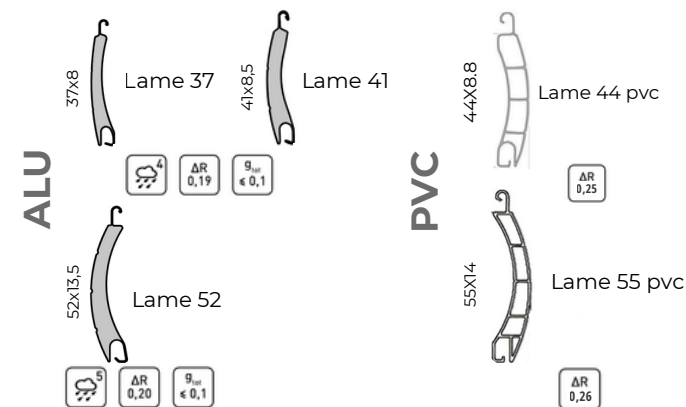

## LAMES FINALES

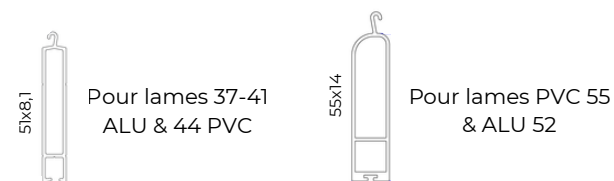

## COULISSES

